


Pour limiter l'échauffement des parois de l'habitation à proximité de la cheminée à 65K (K = degrés Celsius au dessus de la température ambiante), il est nécessaire de respecter le principe des dispositions des schémas ci-après. Ces précautions ne sont pas nécessaire si les parois environnantes sont en matériaux incombustibles et ne se dégradant pas sous l'action de la chaleur.

**Vue de dessus de l'installation du poêle cheminée :** L'appareil est plaqué contre le mur d'adossement

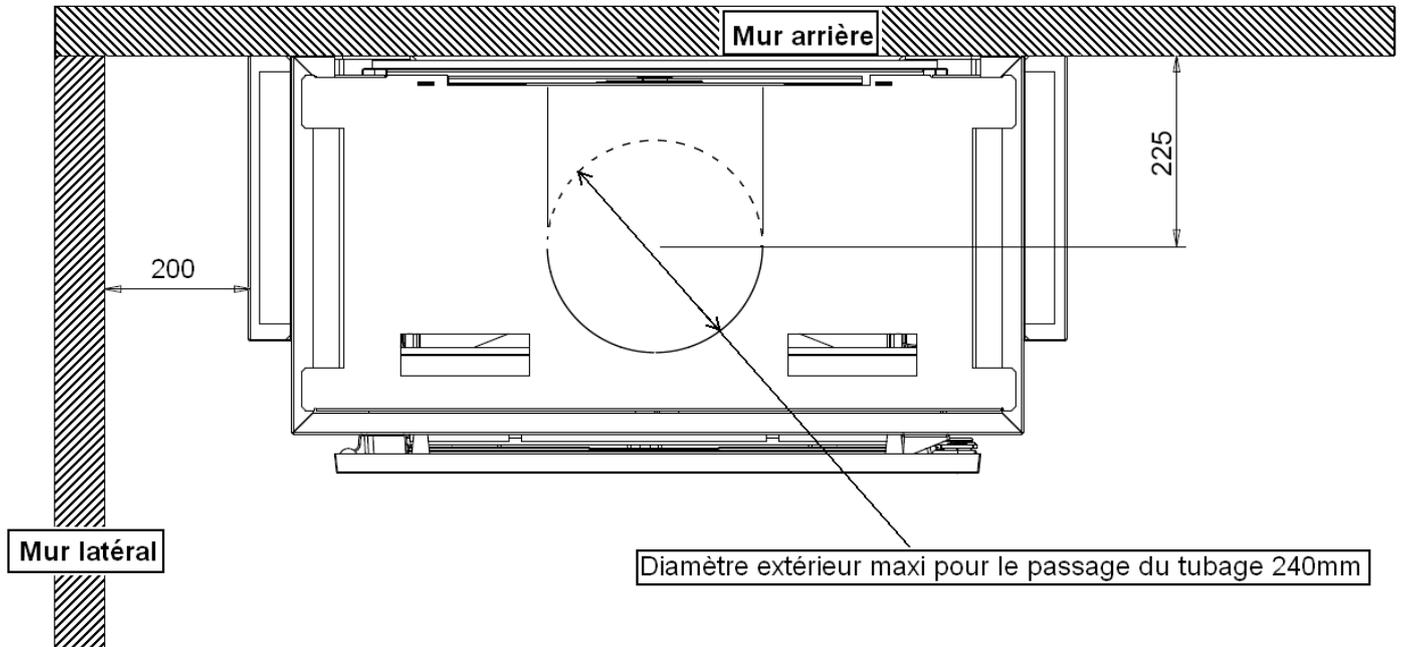

**Nomenclature :** (éclaté page suivante)

Repère	Nbr	Désignation	Référence
1	1	Chaise	101-AB-101-06
2	1	Caisson inférieur	101-AB-101-01
3	1	Caisson central droite	101-AB-101-03
4	1	Caisson central gauche	101-AB-101-04
5	1	Caisson supérieur	101-AB-101-02
6	1	Flanc droit	101-AB-101-05
7	1	Flanc gauche	101-AB-101-05
8	1	Ecran en U	101-AB-ecran-U
9	1	Ecran avant	101-AB-ecran-av
10	1	Entretoise	101-AB-entretoise
11	2	Equerre fixation foyer	101-AB-equerre-fixation
12	2	Plaque de bridage + visserie M8	101-AB-110-01
13	1	Ecran intérieur arrière	101-AB-ecr-int-ar
14	1	Ecran extérieur arrière	101-AB-ECR-EXT-AR
15	1	Ecran supérieur extérieur	101-AB-210-01
16	1	Ecran supérieur intérieur	101-AB-210-02
17	1	Ecran dessus	101-AB-220-01
18	2	Plaque décor roche	FB60750118
19	8	Vis M6x20 tête H embase	AV8406200
20	4	Vis tête H M6x20	AV8416200