


Caractéristiques suivant EN 13240 :

| | |
|------------------------|-----------------|
| Puissance nominale | 6 kW |
| Rendement | 75.9% |
| Taux de CO% | 0.13% |
| Température fumées | 324° C |
| Combustible recommandé | Bûches de 33 cm |

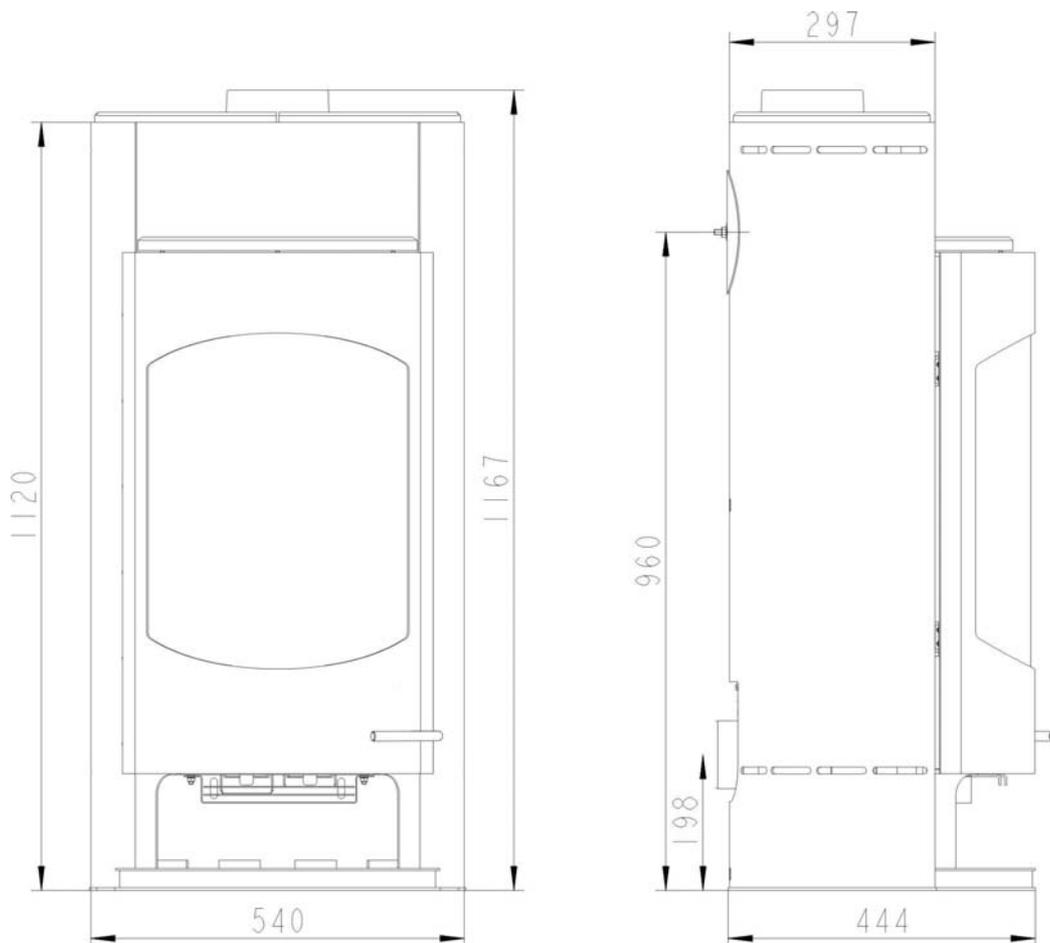

| | | | |
|---|------------------------------|-----------|-------------|
| Masse de l'appareil | 110 kg | | |
| Raccordement au conduit de fumée | Dessus ou arrière | | |
| Diamètre de la buse | 150 mm | | |
| Largeur utile pour le chargement des bûches | 33 cm – Chargement en façade | | |
| Encombrement | h 1167 mm | lg 540 mm | prof 445 mm |
| Vision du feu | h 490 mm | | lg 420 mm |